




# *Manual Kit Trava Elétrica Saveiro G5 a partir de 2009*



**AA.42.0042**

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

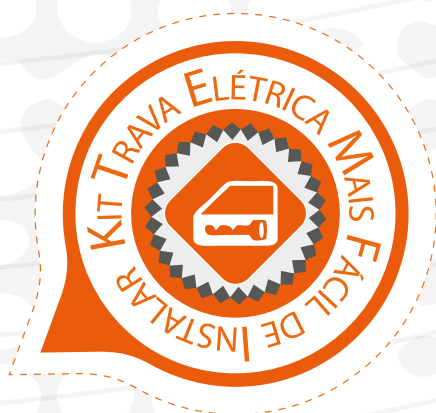

## Saveiro G5

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para Saveiro G5 (2P mono). A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia. A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

### Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

### SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)

[soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

### Funções

- Fácil instalação e menos ruído;
- De acordo com o padrão das montadoras;
- Não altera as características originais do veículo;
- Motores com certificação automotiva;
- Acionamento através de alarme;
- Destravamento manual suave.

### Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.
  2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.
- Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).
- Obs.: o chicote dever ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva. Não monte o conjunto com o cabo torcido. Não é necessário regulagem adicional.



Faça video tutorial  
instalando


PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para  
[marketing@softautomotiva.com.br](mailto:marketing@softautomotiva.com.br)





**Atuador Montado na Fechadura**

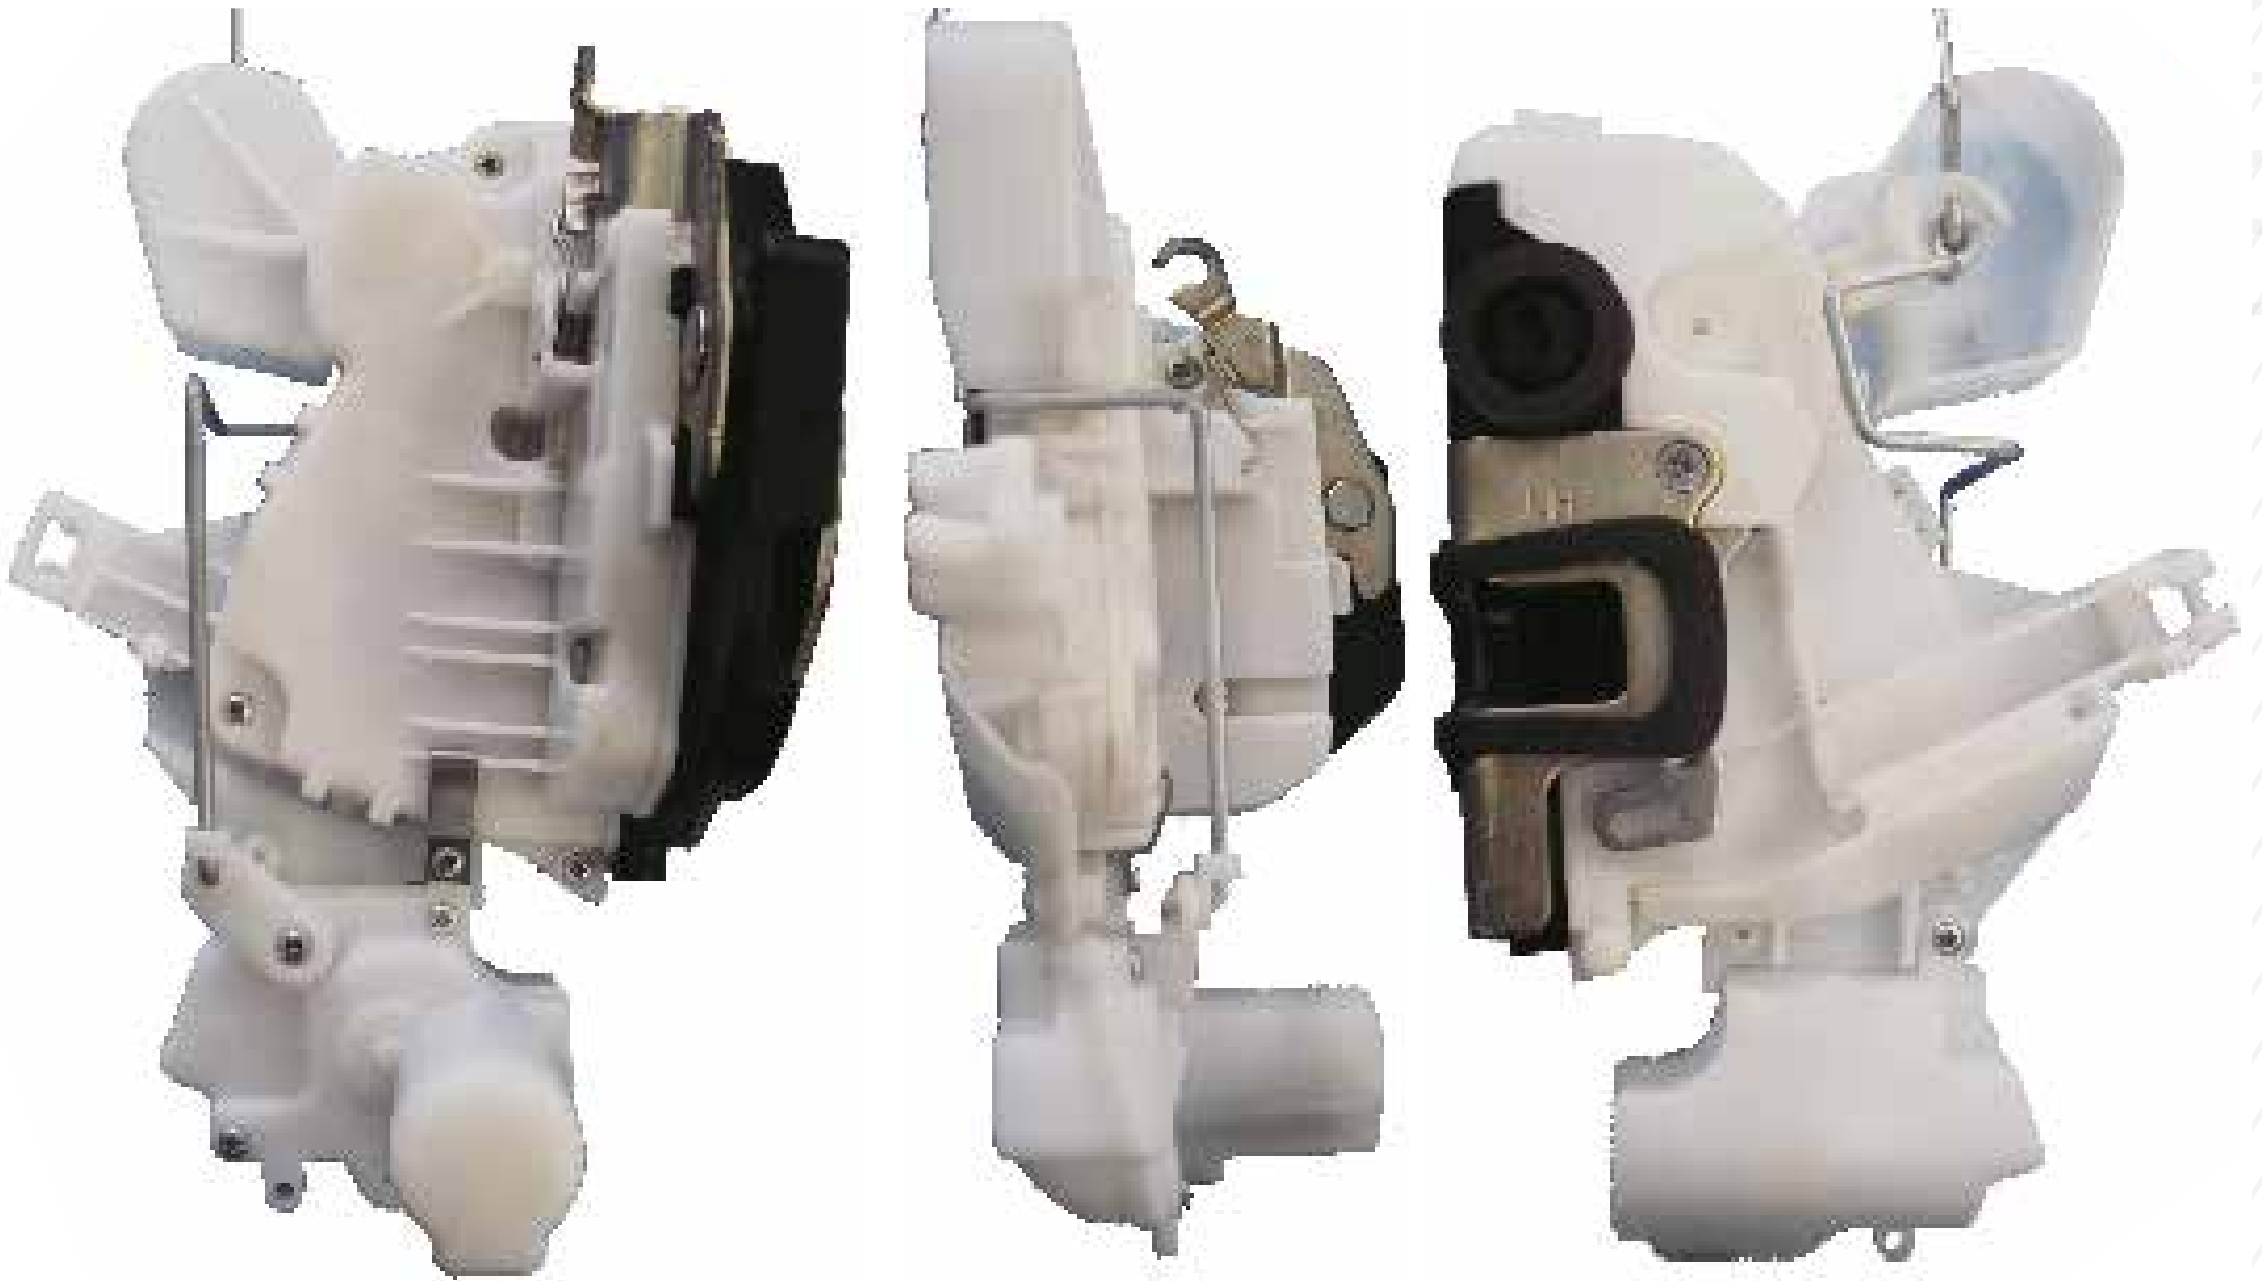




## Instalação Mecânica

### Passo 01

Desmonte o forro da porta: solte a guia do vidro (a) e a fechadura (b).

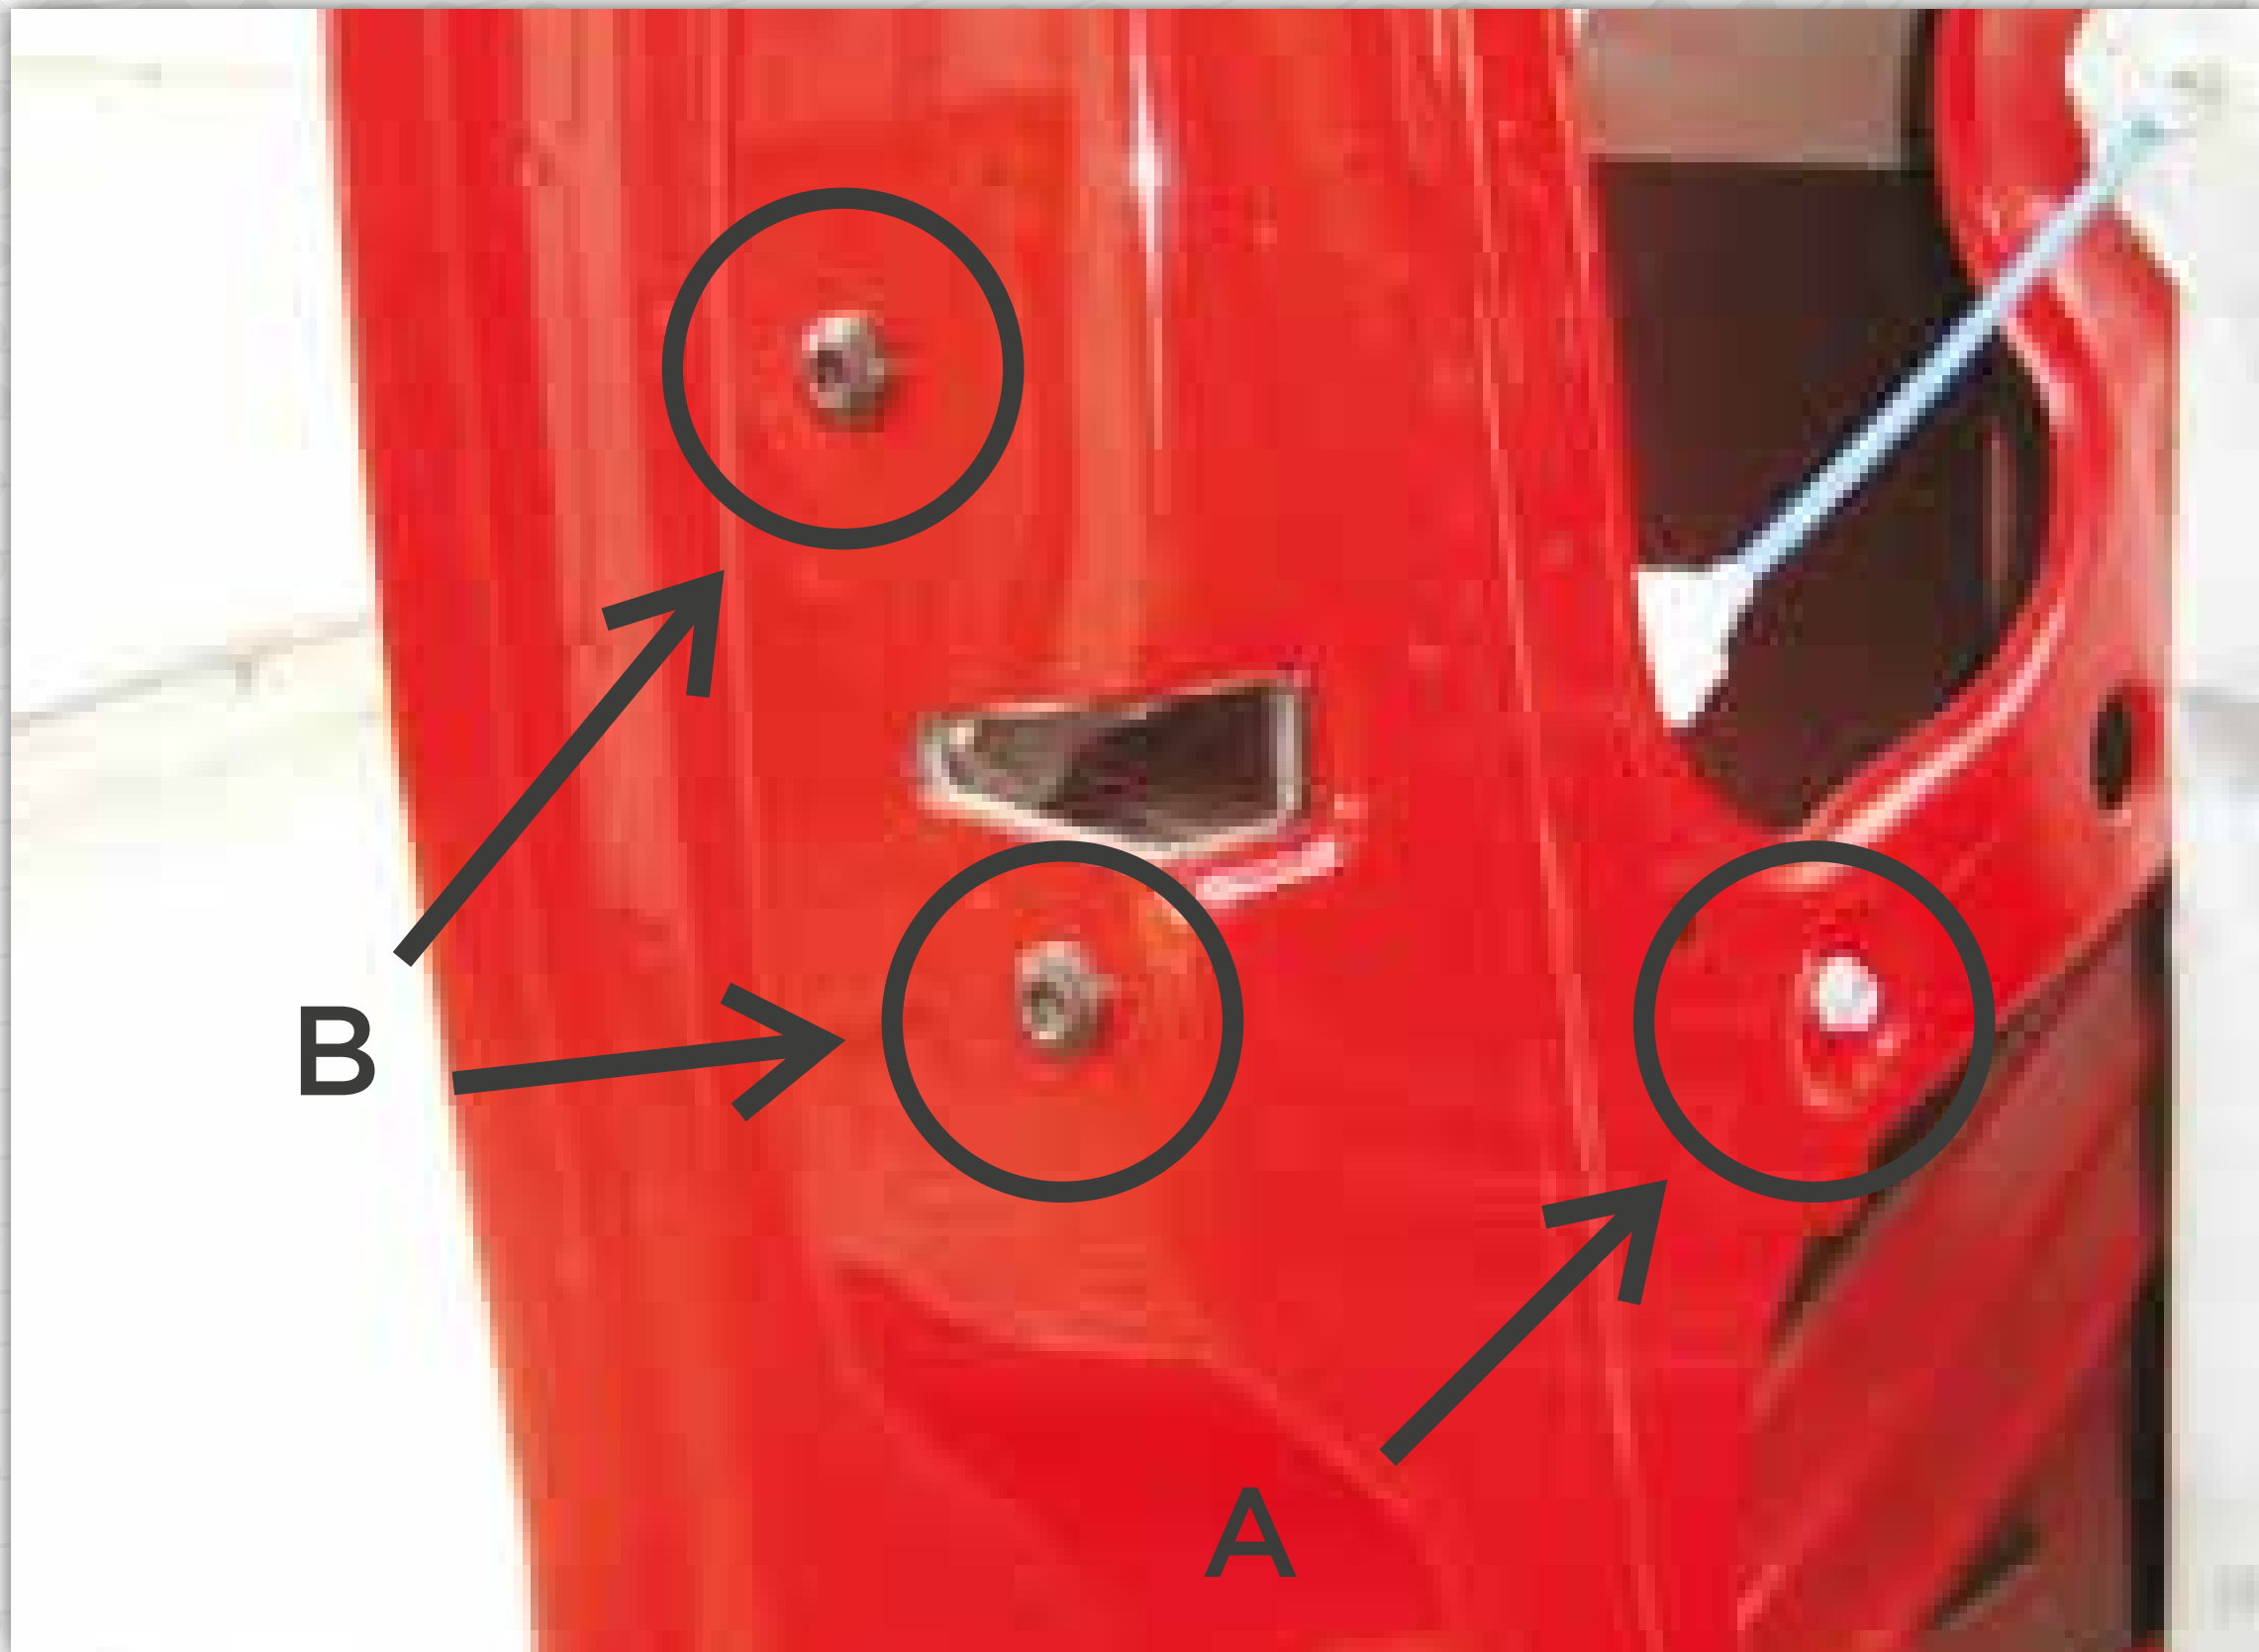



**Instalação Mecânica**

**Passo 02**

Encaixe o atuador na fechadura, primeiro pela parte (a).






## Instalação Mecânica

### Passo 03

Continue pela porta (b) no corpo da fechadura e (c) na parte posterior.

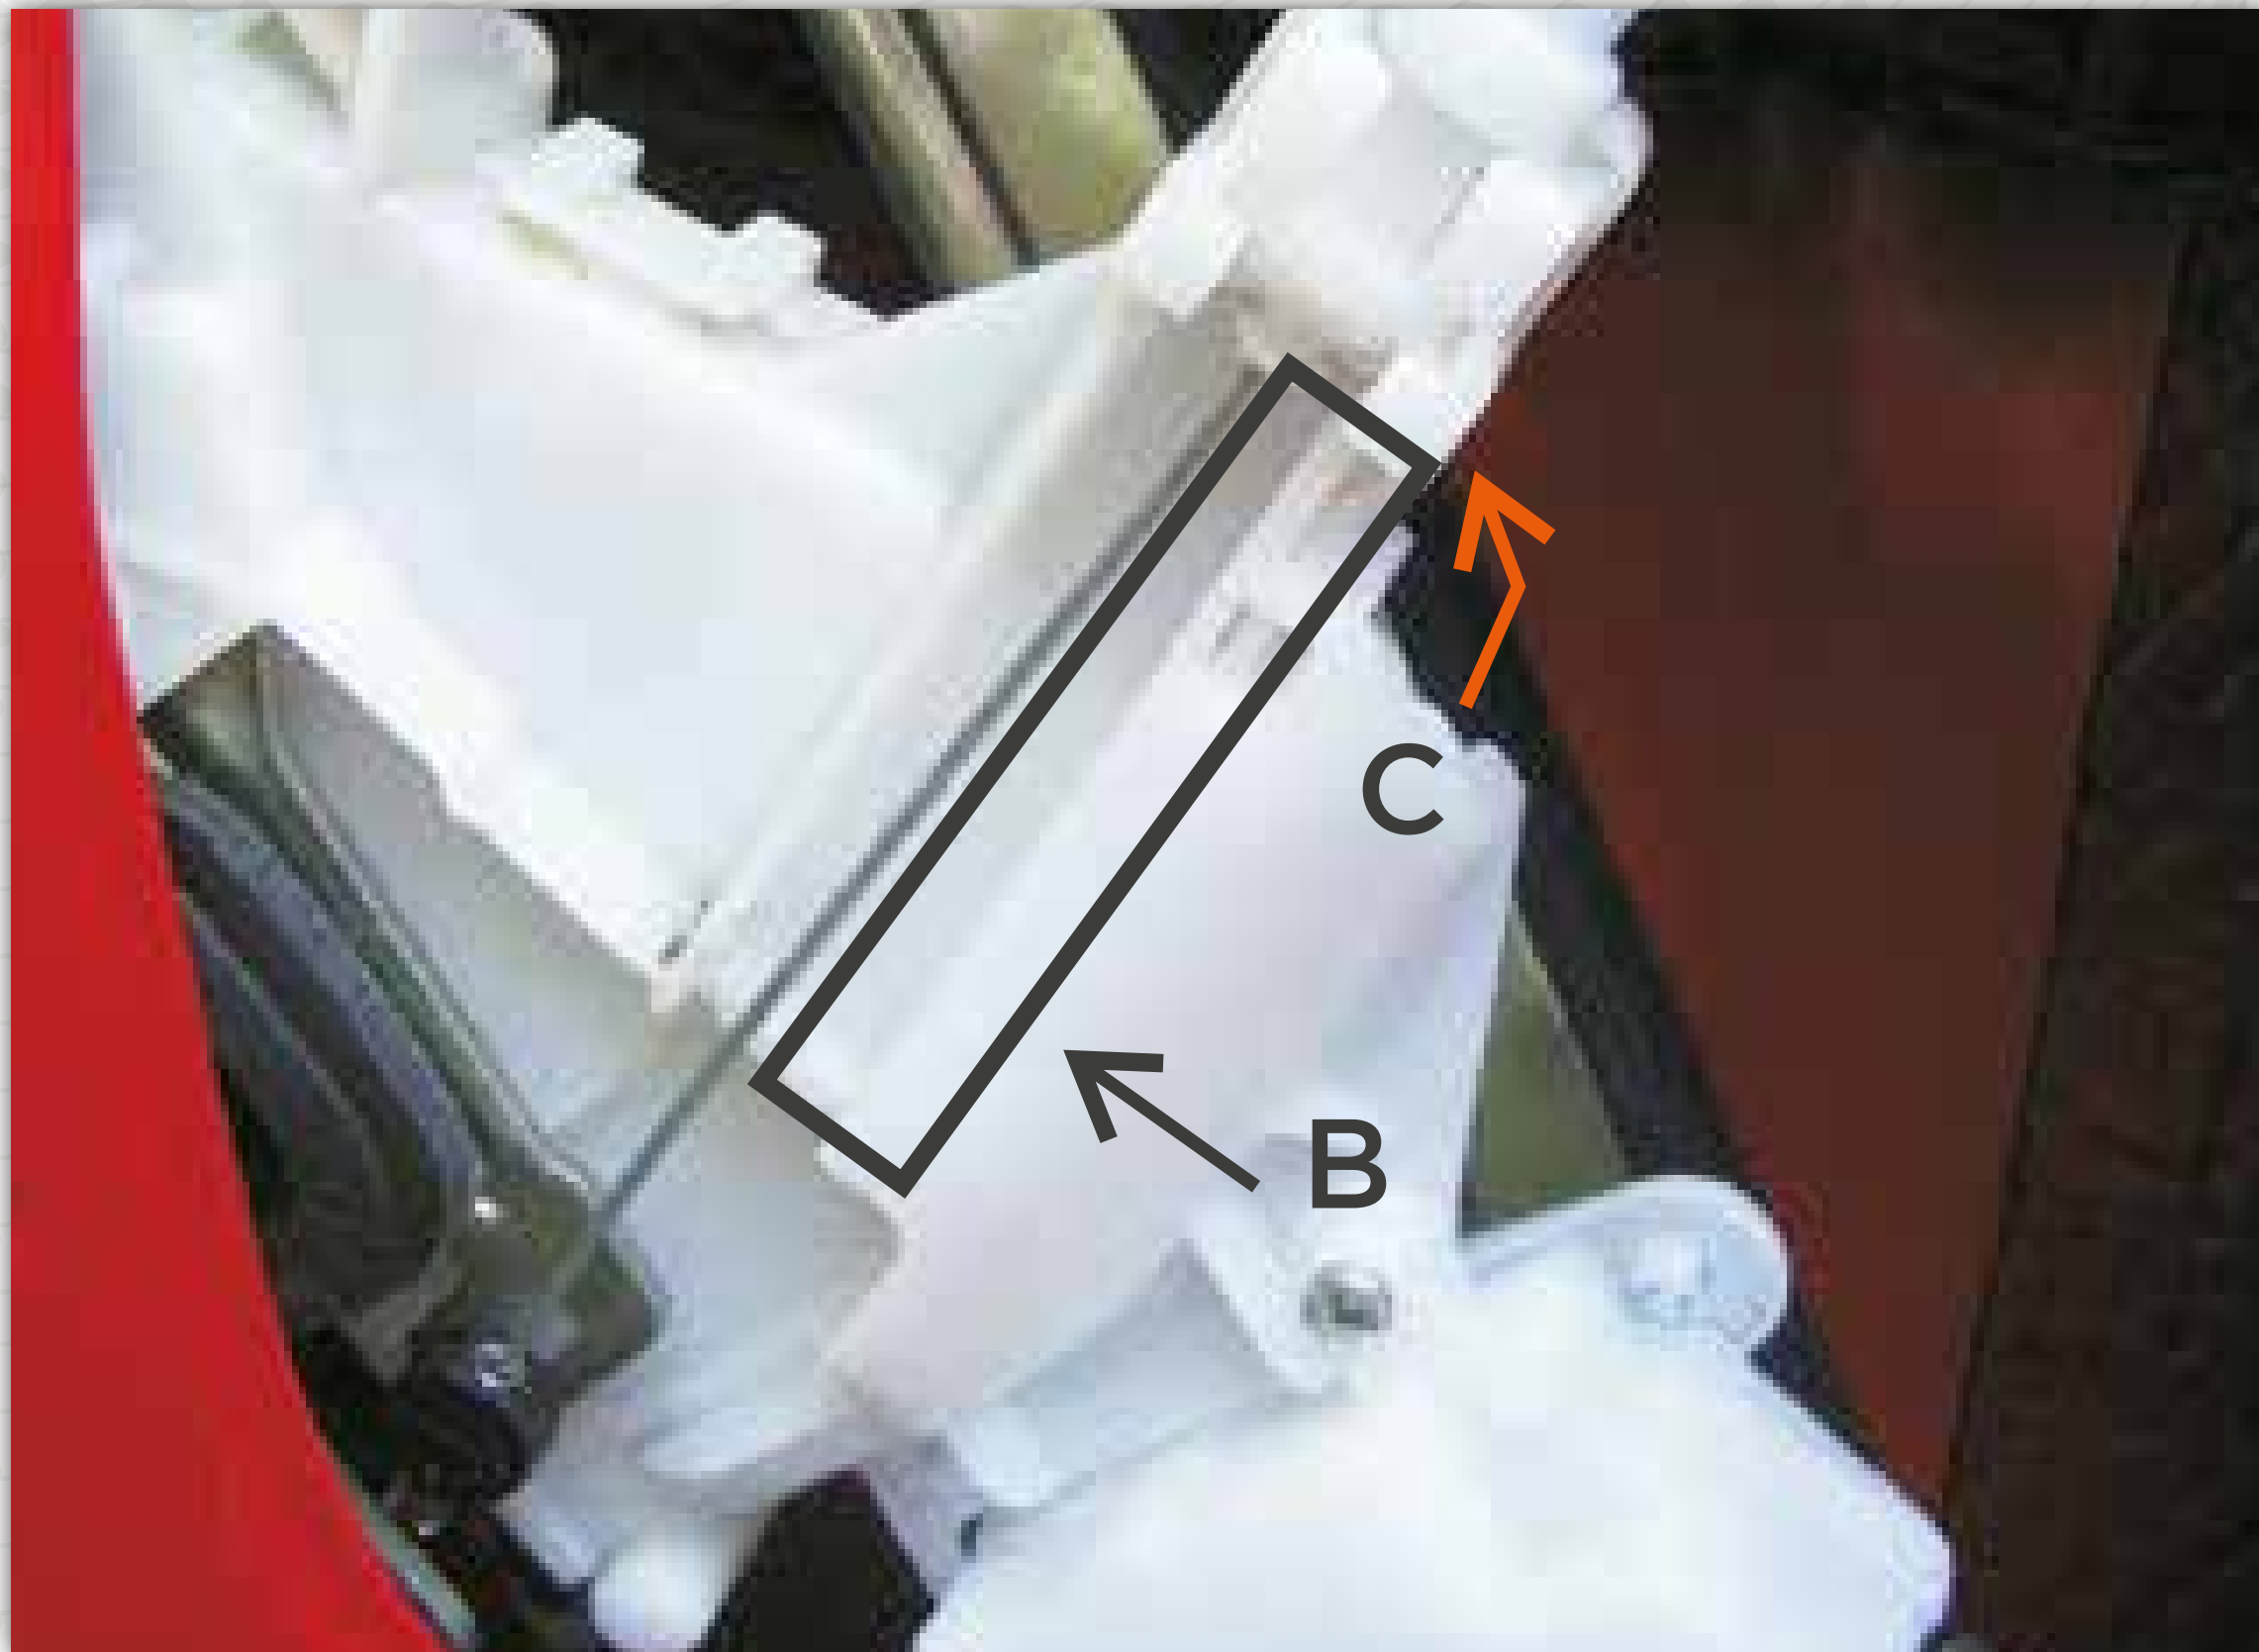






## **Instalação Mecânica**

### **Passo 04**

Encaixe a haste do kit junto à haste original. Use a haste dourada nas fechaduras do lado esquerdo e a haste prata para o lado direito.

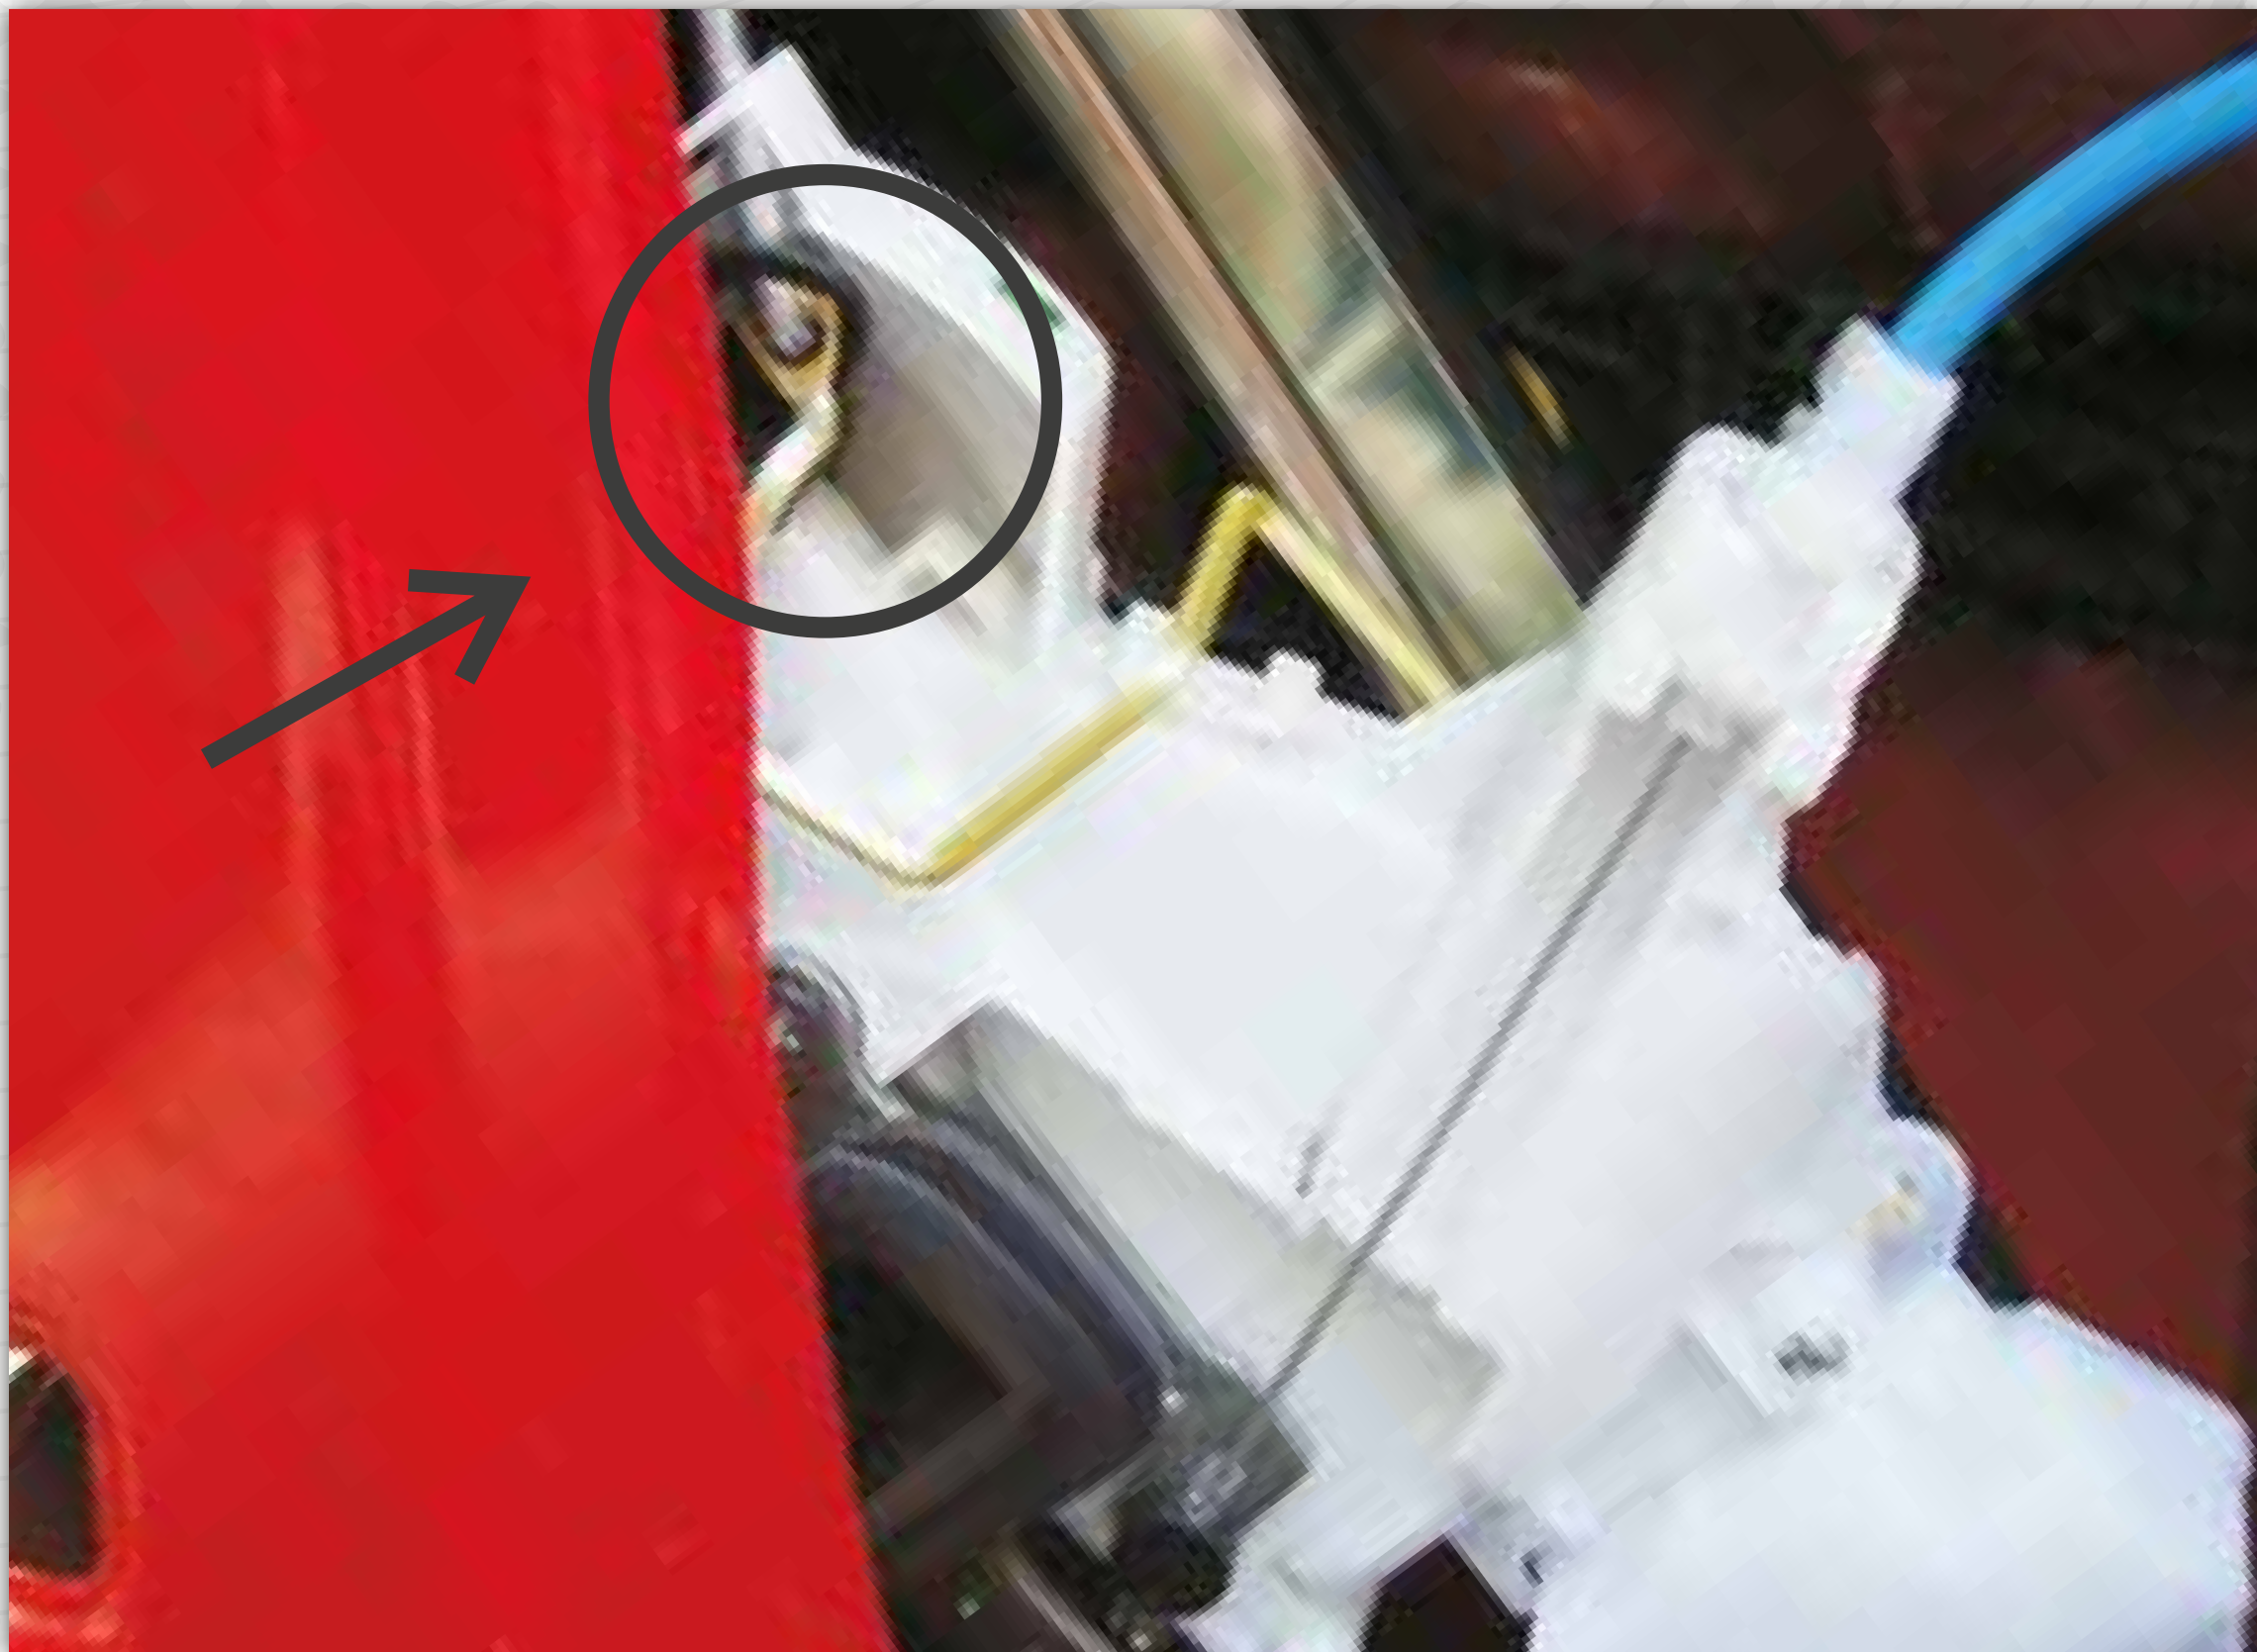




## Instalação Mecânica

### Passo 05

Opcional: chapa metálica para reforço de sustentação. Solte a fechadura: retire a proteção de borracha (a), afrouxe o parafuso interior para retirar o tambor da fechadura (b). Solte o cabo de aço do puxador (c).

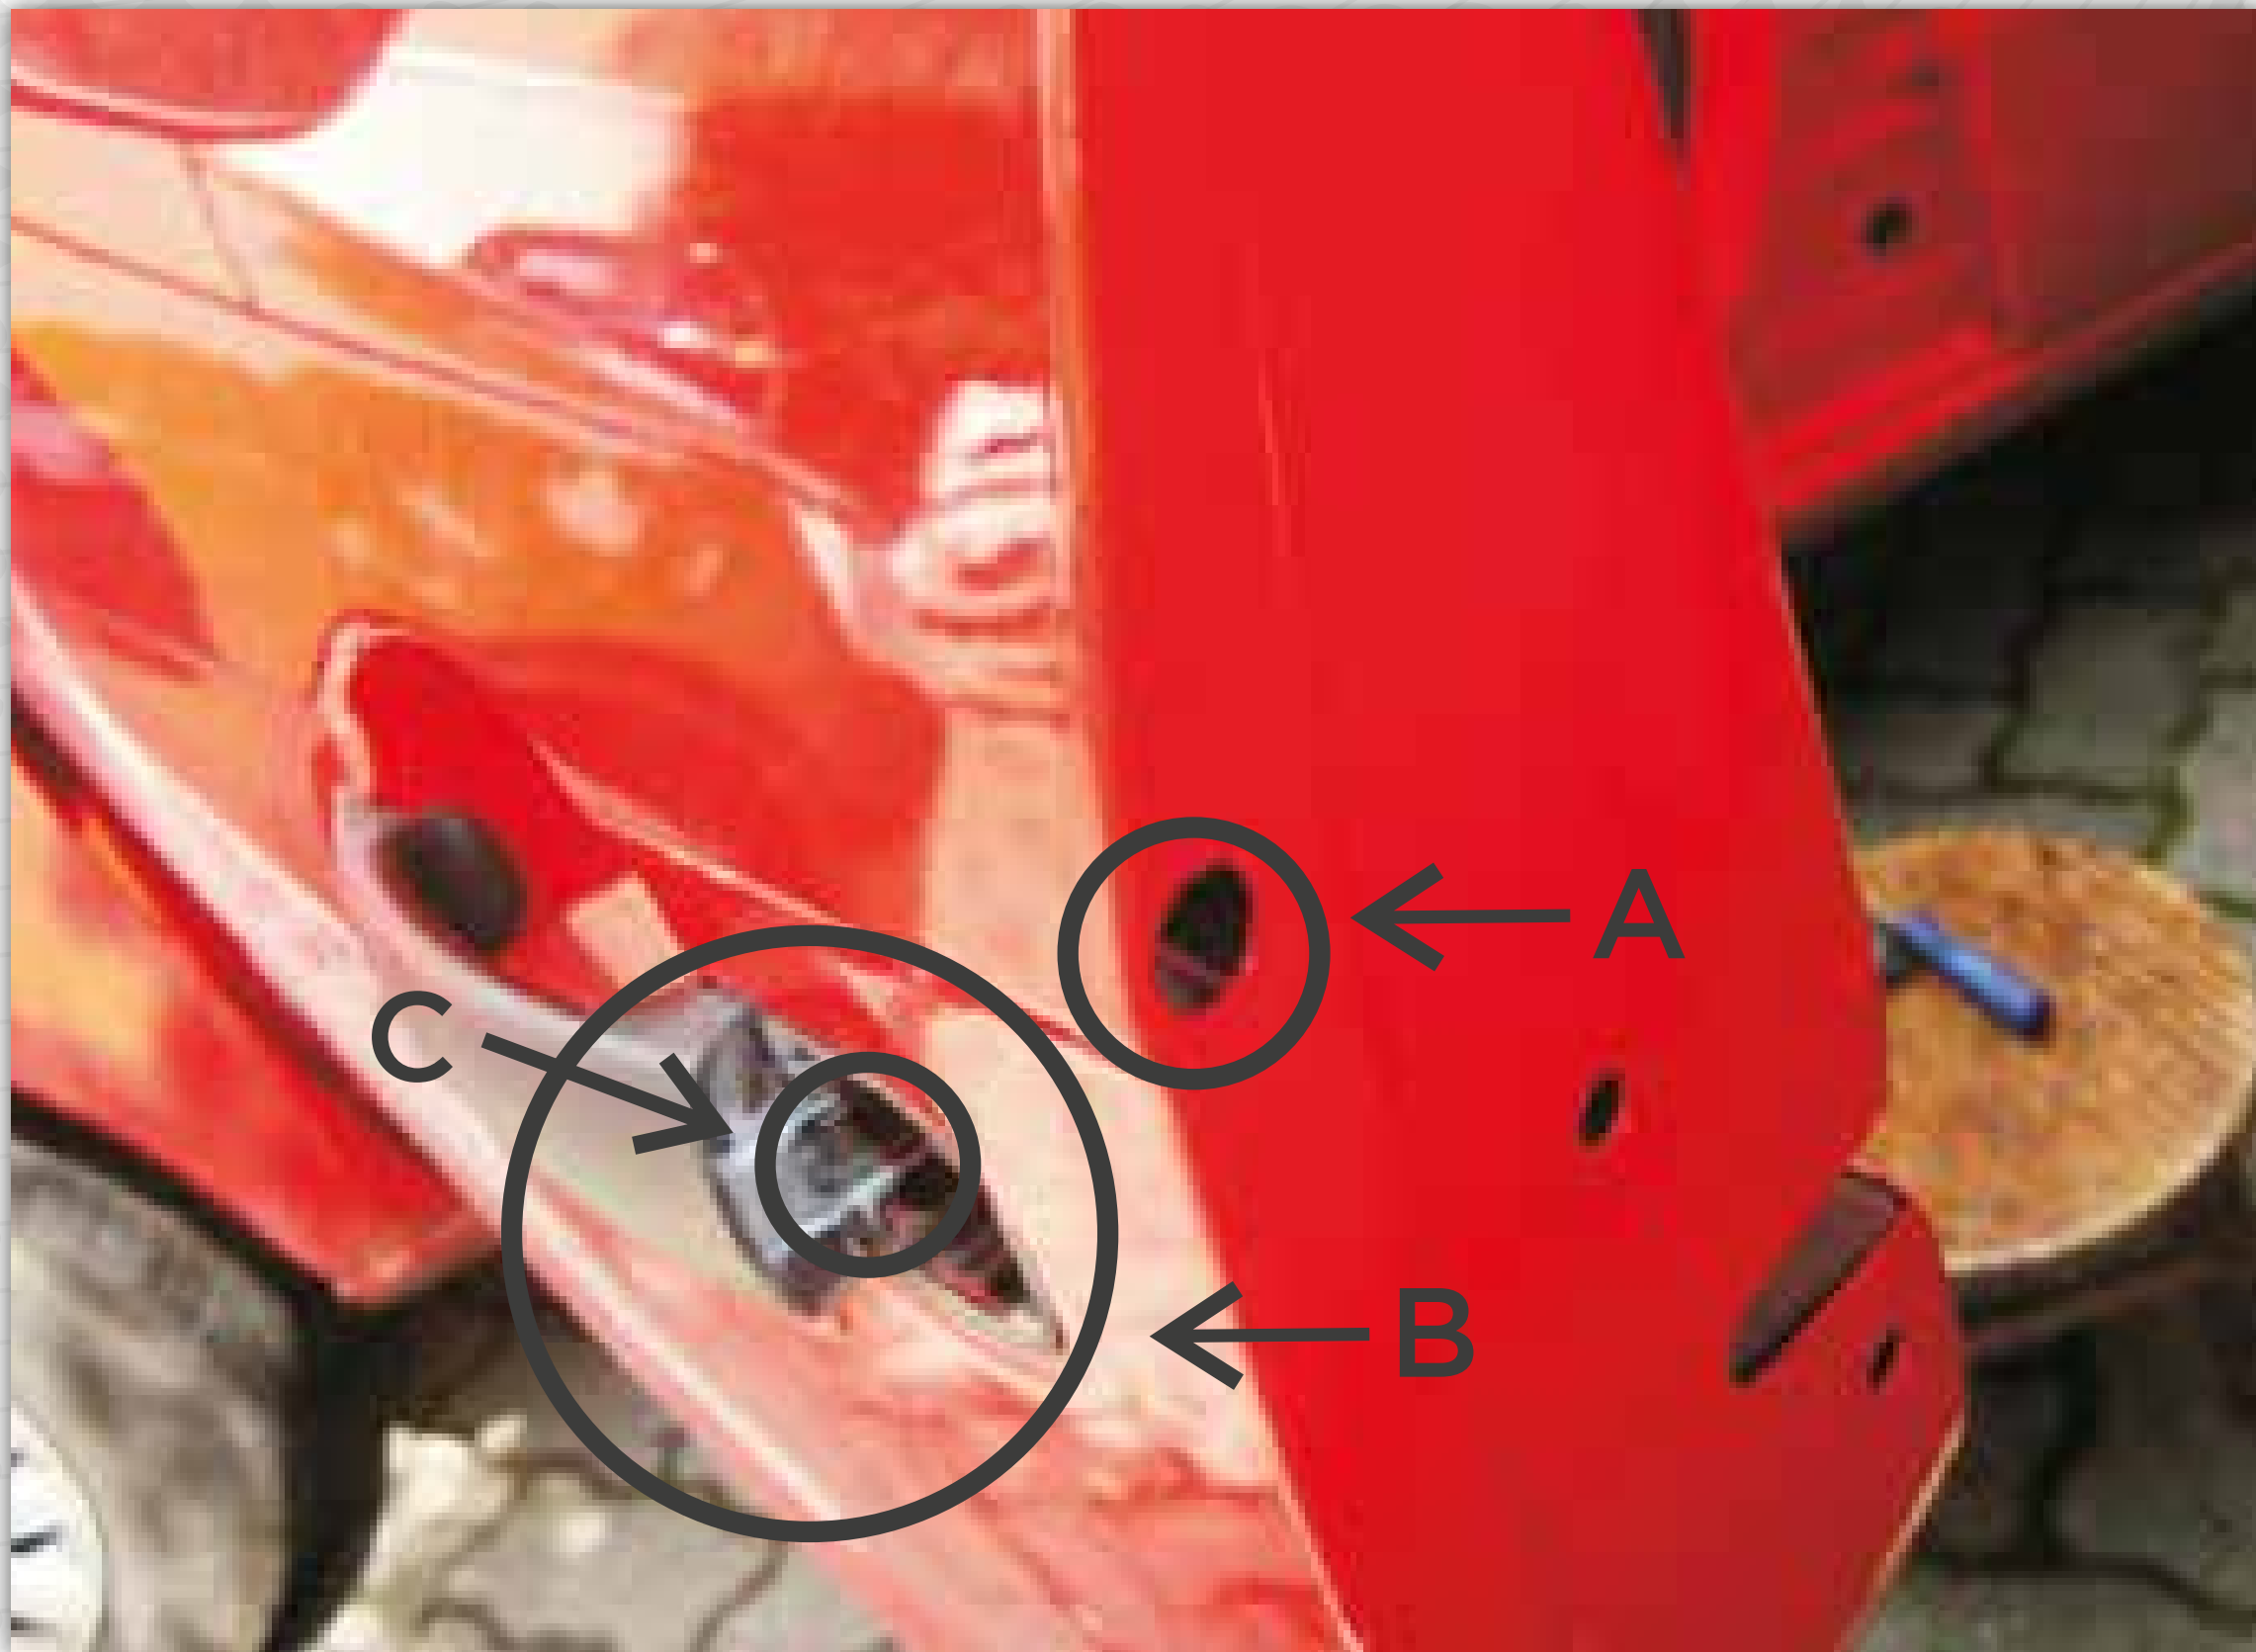




## Instalação Mecânica

### Passo 06

Com a fechadura solta retire o parafuso (d) e recoloque-o junto à chapa metálica (e). A chapa deve ser presa ao ressalto da fechadura conforme imagem abaixo.

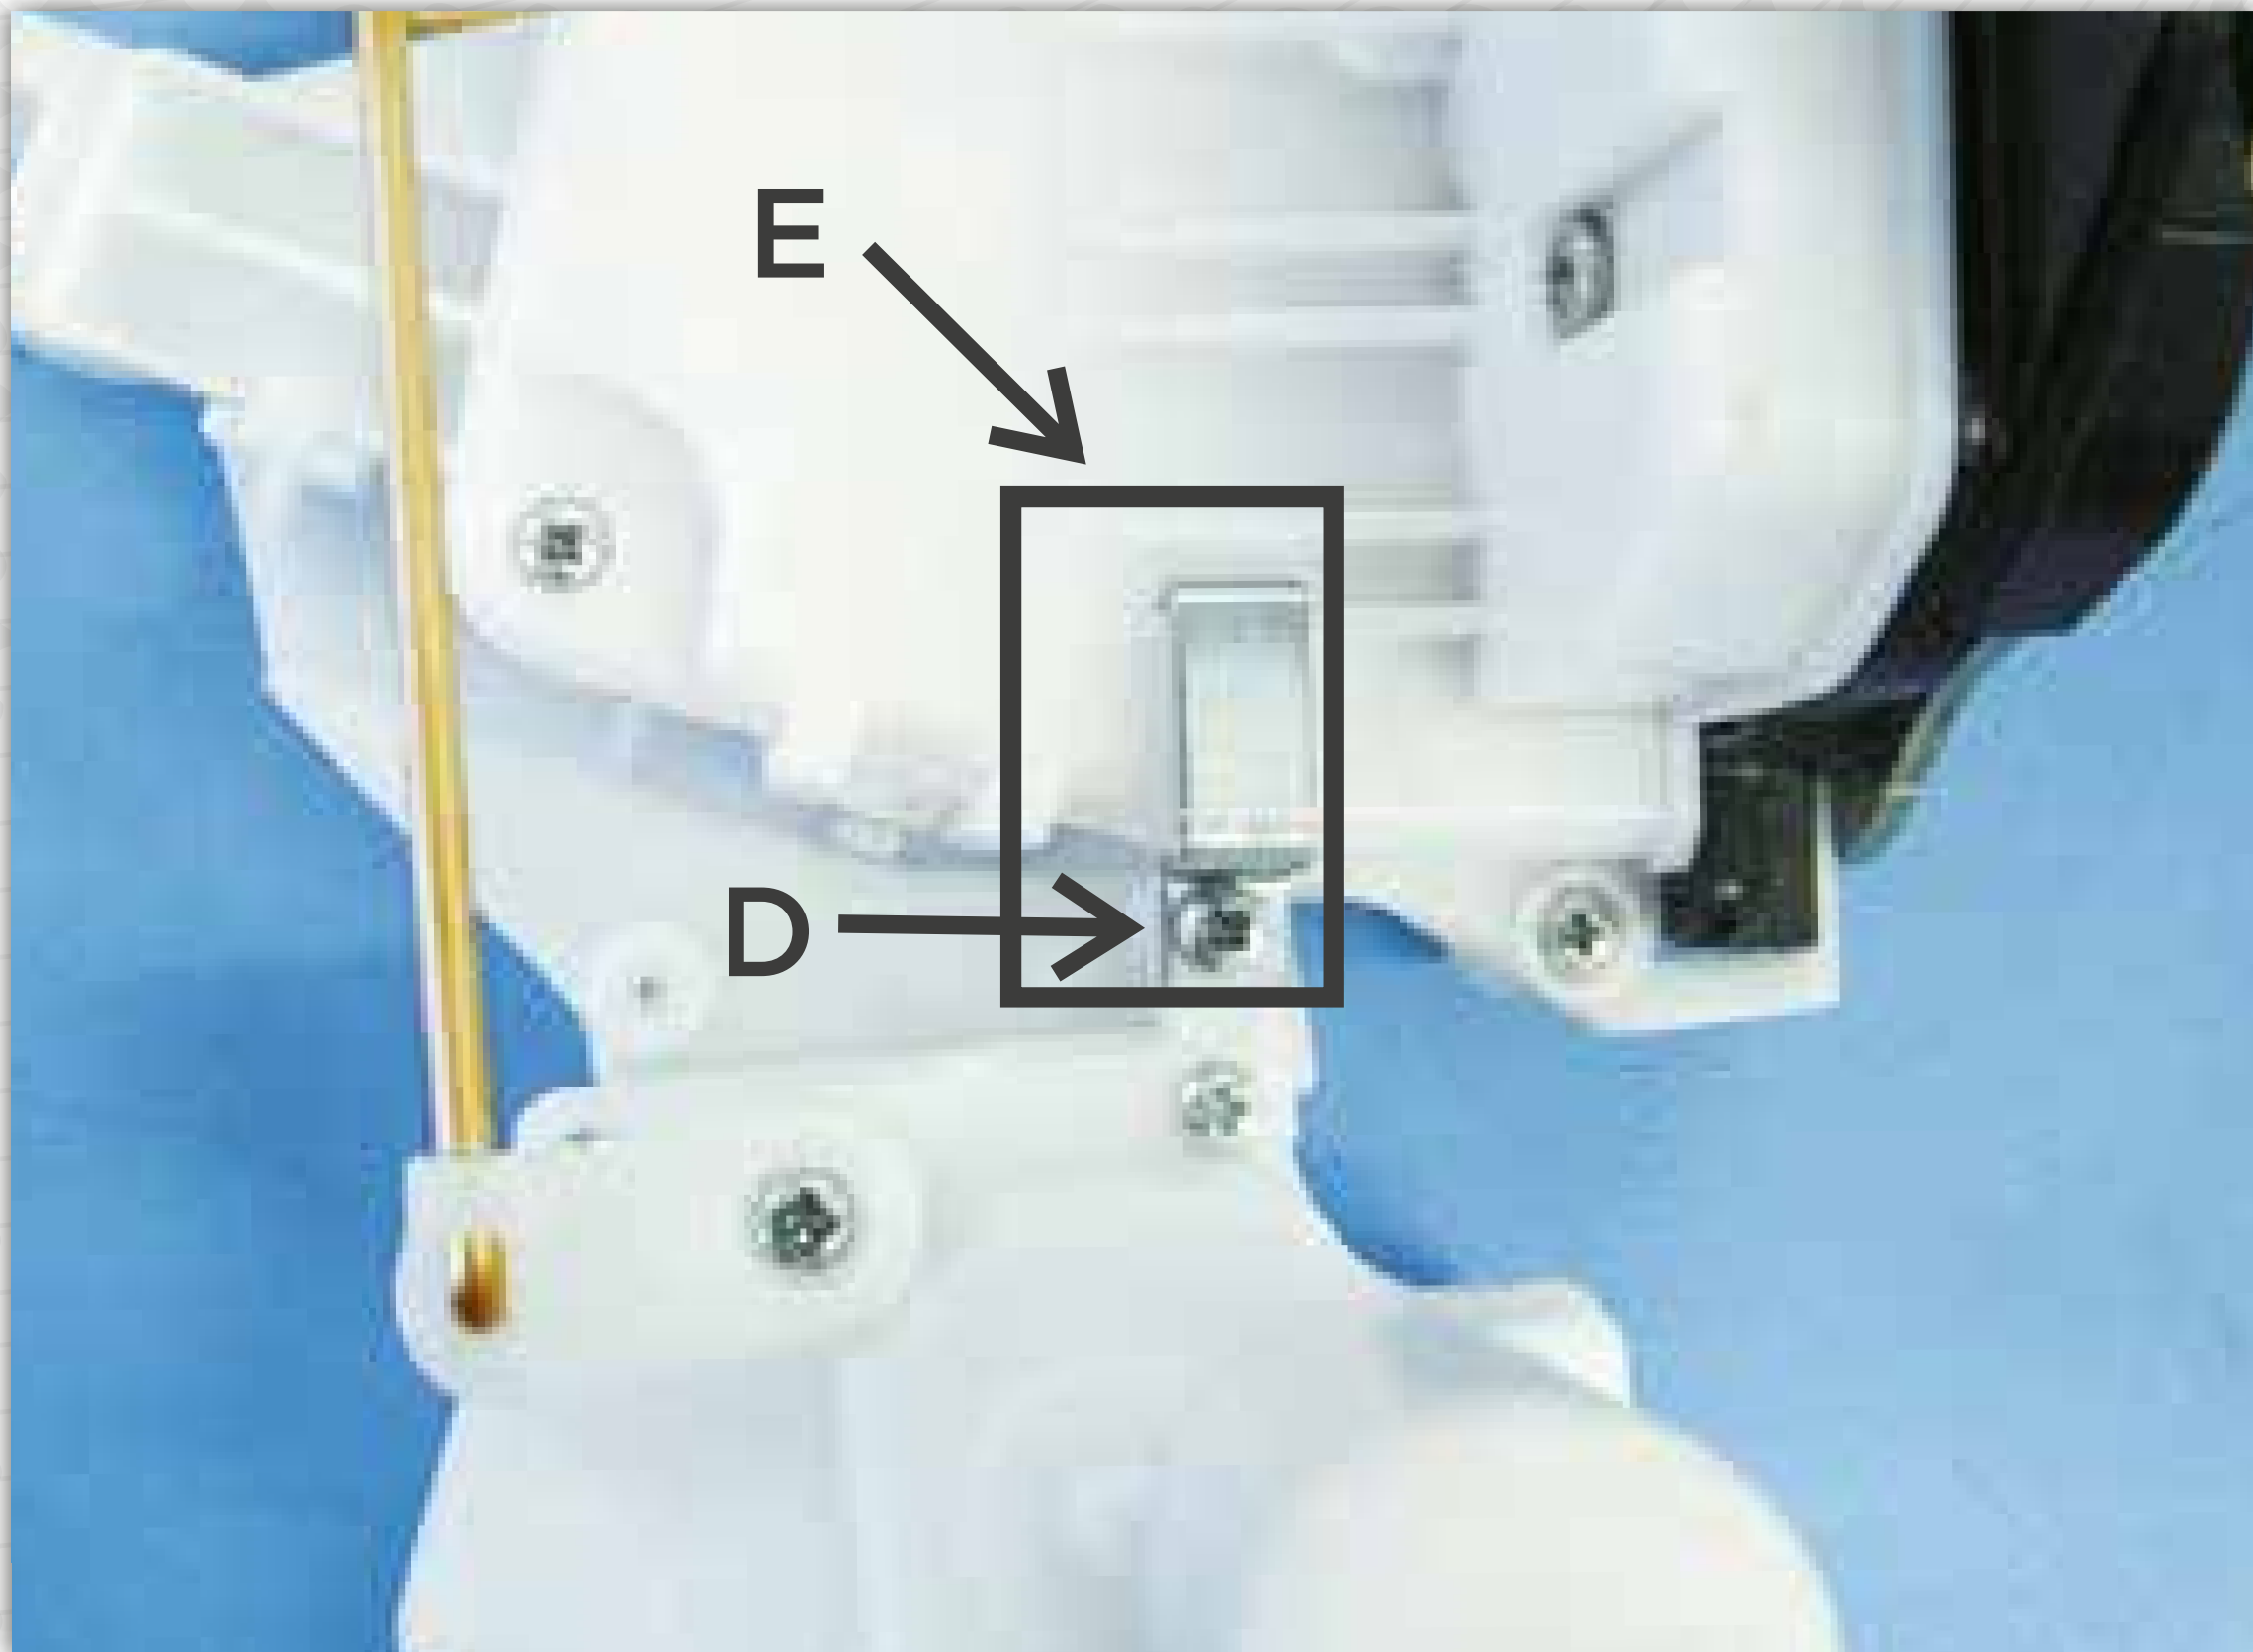



## Instalação Mecânica

### Passo 07

Repita os passos de 1 à 6 para as demais fechaduras.

### Passo 08

Passa o chicote para dentro das portas e conecte aos atuadores, realize a ligação elétrica (início do manual).

### Passo 09

Monte a fechadura e teste com as portas fechadas (ou fechaduras acionadas).

### Passo 10

Remonte todas as peças e acabamentos do veículo.

